


## Verbindingsstuk voor Planyp® PC60/27

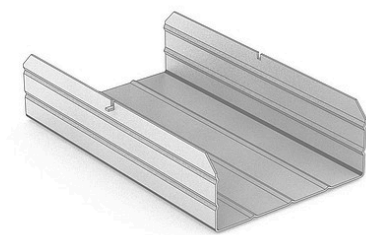

Planyp® PL60/100 is een U-vormig verbindingsstuk bedoeld voor de verbinding van Planyp® PC60/27 profielen in de binnenafbouw. Het verbindingsstuk wordt geproduceerd volgens NBN EN 14195:2015, uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015) met een dikte van 0,6 mm, afmetingen 59 x 26 mm en lengte 100 mm.

De flenzen van het Planyp® PL60/100 verbindingsstuk zijn voorzien van verstevigingsribben.

## Beschrijving

<b>Toepassing en voordelen</b>	Het Planyp® PL60/100 verbindingsstuk wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt als onderlinge verbinding van de profielen Planyp® PC60/27.
<b>Vorm</b>	Hanger
<b>Kleur</b>	metaal
<b>Samenstelling</b>	thermisch verzinkt staal

## Technische data

Normering		
<b>Type</b>	NBN EN 14195:2015	N verbinder voor het verlengen van profielen
<b>Reactie bij brand</b>	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
	0,6	58	100
<b>Tolerantie</b>		±0.2	±0.2

Verpakking en bewaring		
<b>Verpakking</b>	doos	50 st

## Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kalle  
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 BTW BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

**Verpakking en bewaring**

<b>Omverpakking</b>	pallet	140	doos
---------------------	--------	-----	------

**Thermische en hygroscopische eigenschappen**

<b>Thermische geleidbaarheid <math>\lambda</math></b>		50	W/(m.K)
<b>Specifieke warmte capaciteit c</b>		0,45	kJ/(kg.K)

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.  
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.  
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.  
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.