


**PlaGyp® PU27/48**

## Profilé périphérique pour le système de plafond PlaGyp®

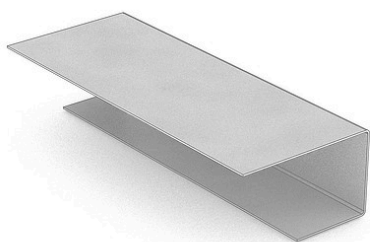

Le profilé PlaGyp® PU27/48 est un profilé en forme de U périphérique pour le système de plafond PlaGyp® à utiliser en combinaison avec les plaques Gyproc® destinées au parachèvement à sec. Le profilé est laminé à froid suivant NBN EN 14195:2015, en acier thermozingué (Z100 suivant NBN EN 10346:2015) avec une épaisseur de 0,6 mm, dimensions de 27 mm x 28,2 mm x 48 mm et une longueur de 4000 mm.

La base est pourvue de perforations d'un diamètre de 6,5 mm et d'une distance de 750 mm.

**Description**

<b>Application et avantages</b>	Le profilé PlaGyp® PU27/48 est destiné à des applications universelles dans le parachèvement à sec et est applicable comme profilé périphérique pour plafonds PlaGyp®.
<b>Couleur</b>	métallique

**Spécifications techniques**

Standardisation		
<b>Type</b>	NBN EN 14195:2015	élément d'ossature métallique type U
<b>Matériel</b>	NBN EN 14195:2015	acier thermozingué
<b>Coating</b>	NBN EN 10346:2015	Z100
<b>Réaction au feu</b>	NBN EN 13501-1:2010	A1

Forme et dimensions					
<b>Type de profilé</b>		<b>H1 [mm]</b>	<b>H2 [mm]</b>	<b>Base [mm]</b>	<b>Longueur [mm]</b>
PlaGyp® PU27/48		27	48	28,2	4000
<b>Épaisseur du métal [mm]</b>	NBN EN 14195:2015	0,6	<b>Tolérance</b>		

**Saint-Gobain Construction Products Belgium NV**

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 TWA BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)



**PlaGyp® PU27/48****Emballage**

Type de profilé	Emballage	Nombre par emballage	Nombre d'emballages par pal
PlaGyp® PU27/48	botte	8	18

**Impression****Information additionnelle****Précautions**

Le profilé PlaGyp® PU27/48 est fabriqué en acier thermozingué (Z100 selon NBN EN 10346:2015). Il peut donc être utilisé comme sous-structure dans les pièces intérieures, également dans les pièces humides par intermittence (salles de bains, douches et cuisines dans les bâtiments d'habitation). Il ne peut toutefois pas être utilisé en cas de possibilité de pénétration de l'air extérieur, dans les piscines ou dans les environnements corrosifs.

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

