


## Randprofiel voor het PlaNyp® plafondsysteem

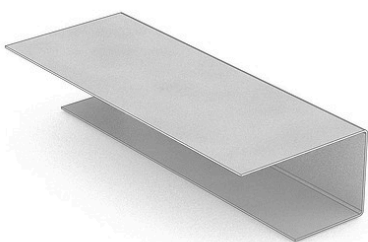

Het PlaNyp® PU27/48-profiel is een U-vormig randprofiel in het PlaNyp® systeem bedoeld voor gebruik in combinatie met Gyproc® platen in de binnenafbouw. Het profiel wordt geproduceerd volgens NBN EN 14195:2015, uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015) met dikte 0,6 mm, afmetingen 27 mm x 28,2 mm x 48 mm en een lengte van 4000 mm.

De basis is voorzien van perforaties met diameter 6,5 mm met onderlinge afstand van 750 mm.

## Beschrijving

<b>Toepassing en voordelen</b>	Het PlaNyp® PU27/48-profiel wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt als randprofiel in PlaNyp® plafonds.
<b>Kleur</b>	metaal

## Technische data

Normering		
<b>Type</b>	NBN EN 14195:2015	metalen frame component type U
<b>Materiaal</b>	NBN EN 14195:2015	thermisch verzinkt staal
<b>Coating</b>	NBN EN 10346:2015	Z100
<b>Reactie bij brand</b>	NBN EN 13501-1:2010	A1

Vorm en afmetingen					
Profieltype		H1 [mm]	H2 [mm]	Basis [mm]	Lengte [mm]
PlaNyp® PU27/48		27	48	28,2	4000
Staaldikte [mm]	NBN EN 14195:2015	0,6	Tolerantie		

Verpakking			
Profieltype	Verpakking	Aantal stuks per verpakking	Aantal verpakkingen per pal
PlaNyp® PU27/48	bundel	8	18

## Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 BTW BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

## Bedrukking

## Bijkomende informatie

### Voorzorgmaatregelen

Het PlaGyp® PU27/48 profiel is gefabriceerd uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015). Dit houdt in dat deze als onderstructuur kan worden gebruikt voor binnenruimten, ook voor intermitterend gebruikte natte cellen (badkamers, douchecellen, keukens in woongebouwen). Het is niet bedoeld om te worden gebruikt bij inwerking van buitenlucht, in zwembaden of in corrosief milieu.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

