


Vertebra VV50/2x4

Suspente à ressort double

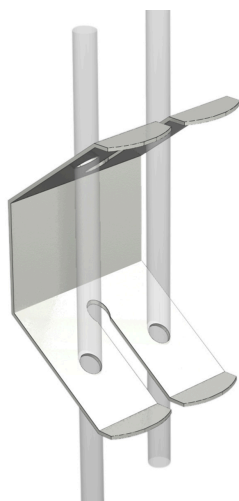

Vertebra VV50/2x4 est une suspente à ressort double pour bloquer le fil de suspension avec crochet PlaGyp® R160/250 et le fil de suspension avec œillet PlaGyp® R150/.., pour suspendre le profilé primaire Vertebra VT45 destiné à des applications dans le parachèvement à sec. La suspente à ressort est laminée à froid suivant NBN EN 14195:2015, en acier thermozingué (Z100 suivant NBN EN 10346:2015) avec une épaisseur de 0,75 mm et des dimensions de 29 x 50 mm.

Description

Application et avantages	La suspente à ressort Vertebra VV50/2x4 est destinée à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable : <ul style="list-style-type: none"> • comme ressort double pour bloquer le fil de suspension avec crochet PlaGyp R160/250 et le fil de suspension avec œillet PlaGyp R150/.. , pour suspendre le profilé primaire Vertebra VT45 dans des plafonds courbes Vertebra. • pour porter une charge admissible de 15 kg par suspente.
Couleur	métallique

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 14195:2015	suspente type H
Matériel	NBN EN 14195:2015	acier thermozingué
Coating	NBN EN 10346:2015	Z100
Réaction au feu	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Dimensions			
	Épaisseur d'acier [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
Vertebra VV50/2x4		29	50

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
TWA BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

09/12/2021



Vertebra VV50/2x4**Application**

	Abaissement minimum [mm]	Abaissement maximum [mm]	Charge admissible
Vertebra VV50/2x4	200	460	15 kg

Emballage

	Nombre par boîte	Nombre de boîtes par pal
Vertebra VV50/2x4	200	--

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.