


Vertebra VV50/2x4

Dubbele veerklem

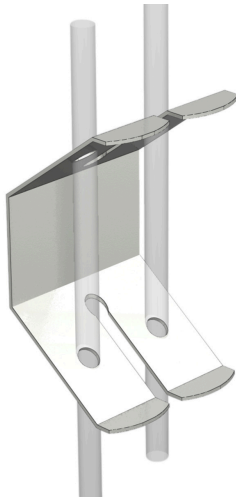

Vertebra VV50/2x4 is een dubbele veerklemplafondhanger voor het klemmen van ophangdraad met haak PlaGyp R160/250 en ophangdraad met oog PlaGyp R150/..., bij het ophangen van het primaire profiel Vertebra VT45 in de binnenafbouw. De plafondhanger wordt geproduceerd volgens NBN EN 14195:2015, uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015) met een dikte van 0,75 mm, en afmetingen 29 x 50 mm.

Beschrijving

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toepassing en voordelen | De Vertebra VV50/2x4-plafondhanger wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> als dubbele veerklem voor het klemmen van ophangdraad met haak PlaGyp R160/250 en ophangdraad met oog PlaGyp R150/..., bij het ophangen van het primaire profiel Vertebra VT45 in gebogen Vertebra-plafonds. om een gewicht tot 15 kg per plafondhanger te dragen. |
| Kleur | metaal |

Technische data

| Normering | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Type | NBN EN 14195:2015 | hanger type H |
| Materiaal | NBN EN 14195:2015 | thermisch verzinkt staal |
| Coating | NBN EN 10346:2015 | Z100 |
| Reactie bij brand | NBN EN 13964+A1:2007 | A1 |

| Afmetingen | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|-------------|
| | Staaldikte [mm] | Breedte [mm] | Lengte [mm] |
| Vertebra VV50/2x4 | | 29 | 50 |

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

28/01/2022



Vertebra VV50/2x4

| Gebruik | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Min. verlaging [mm] | Max. verlaging [mm] | Max. belasting |
| Vertebra VV50/2x4 | 200 | 460 | 15 kg |

| Verpakking | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | Aantal stuks per doos | Aantal dozen per pal |
| Vertebra VV50/2x4 | 200 | -- |

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.