


PlaGyp® R150/..

Fil de suspension à œillet

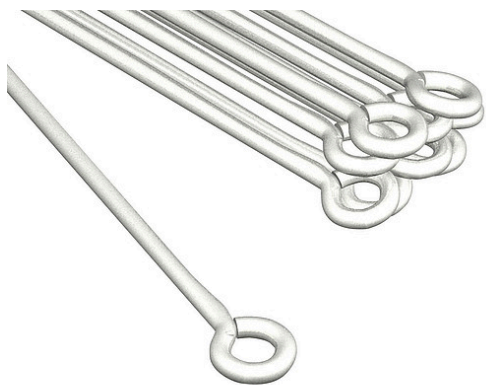

PlaGyp® R150/.. est un fil de suspension à œillet en acier pour la suspension de plafonds PlaGyp® et Vertebra destiné au parachèvement à sec. Le fil de suspension à œillet est produit suivant NBN EN 14195:2015 en acier thermozingué (Z100 suivant NBN EN 10346:2015) avec diamètre 4 mm et pourvu d'un œillet d'un diamètre intérieur de 7 mm.

Description

Application et avantages	Le fil de suspension à œillet PlaGyp® R150/.. est destiné à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable : <ul style="list-style-type: none"> • pour la suspension de plafonds PlaGyp® avec la suspente à ressort PlaGyp® PV60/120 et PV60/120 QL ; • pour la suspension du profilé primaire flexible Vertebra VT45.
Couleur	métallique

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 14195:2015	suspente type H
Matériel	NBN EN 14195:2015	acier thermozingué
Coating	NBN EN 10346:2015	Z100
Réaction au feu	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Dimensions			
	Épaisseur d'acier [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
PlaGyp® R150/250	4		250
			500
			1000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
TWA BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
SAINT-GOBAIN

PlaGyp® R150/..**Emballage**

	Nombre par boîte	Nombre de boîtes par pal
PlaGyp® R150/250	100	--

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

