


Universele plafondhanger voor Plagyp® PC60/27

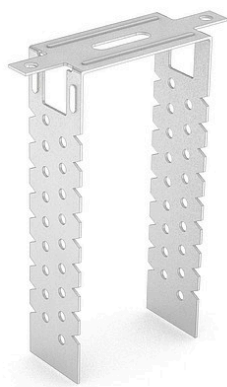

Plagyp® PU60/125 is een universele plafondhanger voor het Plagyp® PC60/27 profiel in de binnenafbouw. De plooi-beugel voor directe bevestiging tegen alle ondergronden wordt geproduceerd volgens NBN EN 14195:2015, uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015), is voorzien van gaten met een diameter van 5 mm en wordt geplooid op de werf.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Plagyp® PU60/125 plafondhanger wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> als plooi-beugel voor rechtstreekse bevestiging tegen alle ondergronden; voor bekledingen onder schuine daken; om een verlaging van het plafond te realiseren van 30 tot 125 mm; om een gewicht tot 20 kg per plafondhanger te dragen.
Kleur	metaal

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14195:2015	hanger type H
Materiaal	NBN EN 14195:2015	thermisch verzinkt staal
Coating	NBN EN 10346:2015	Z100
Reactie bij brand	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Afmetingen			
	Staaldikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
Plagyp® PU60/125	1	30	125
Tolerantie		+/-0.2	+/-0.2

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Plagyp® PU60/125**Gebruik**

	Min. verlaging [mm]	Max. verlaging [mm]	Max. belasting
Plagyp® PU60/125	35	125	20

Verpakking

	Aantal stuks per doos	Aantal dozen per pal
Plagyp® PU60/125	50	210

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.