


Metal Stud® MSH

Horizontaal profiel

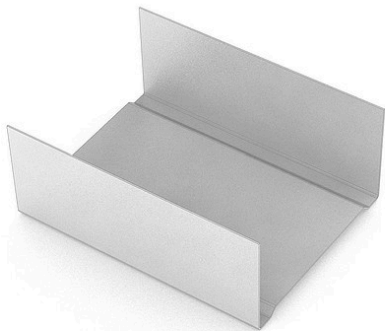

Het Metal Stud® MSH profiel is een U-vormig horizontaal profiel bedoeld voor gebruik in combinatie met Gyproc® platen in de binnenafbouw.

Het profiel wordt koud gewalst volgens NBN EN 14195:2015, uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015), met embossering op de flenzen met dikte 1 mm, diameter 2 mm en tussenafstand 4 mm. Het profiel wordt ontbraamd, beschermd tegen roest en om de 400 mm voorzien van perforaties met diameter 6,5 mm.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	Het Metal Stud® MSH profiel wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> als vloer- en plafondprofiel voor Metal Stud® scheidingswanden en voorzetwanden; als randprofiel voor Metal Stud® plafonds.
Kleur	metaal

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14195:2015	metalen frame component type U
Materiaal	NBN EN 14195:2015	thermisch verzinkt staal
Coating	NBN EN 10346:2015	Z100
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1:2010	A1

Vorm en afmetingen					
Profieltype		H1 [mm]	H2 [mm]	Basis [mm]	Lengte [mm]
Metal Stud® MSH50		40	40	50,0	2500
					4000
Metal Stud® MSH70		40	40	70,0	4000
Metal Stud® MSH75		40	40	75,0	4000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

 **gyproc**
SAINT-GOBAIN

Metal Stud® MSH

Vorm en afmetingen

Profieltype		H1 [mm]	H2 [mm]	Basis [mm]	Lengte [mm]
Metal Stud® MSH100		40	40	100,0	4000
Metal Stud® MSH125		40	40	125,0	4000
Metal Stud® MSH150		40	40	150,0	4000
Tolerantie	NBN EN 14195:2015	+0.2/-0	+0.2/-0	+0.2/-0	+0/-4
Staaldikte [mm]	NBN EN 14195:2015	0,6	Tolerantie	-0.02/+0.04	

Verpakking

Profieltype	Verpakking	Aantal stuks per verpakking	Aantal verpakkingen per pal
Metal Stud® MSH50	bundel	8	18
Metal Stud® MSH70	bundel	8	18
Metal Stud® MSH75	bundel	8	18
Metal Stud® MSH100	bundel	8	12
Metal Stud® MSH125	bundel	8	12
Metal Stud® MSH150	bundel	8	12

Bedrukking

Verpakking	
	Blauwe bindstrips met witte Gyproc® bedrukking

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.