


ProLock Alu Standaard Enkel

Standaard voor inbouw in plafond of wand

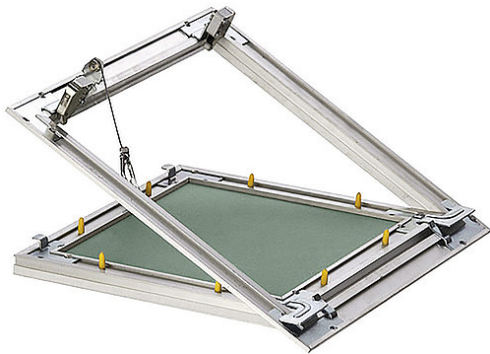

Het ProLock Alu Standaard Enkel-inspectieluik is samengesteld uit een vast buitenkader en een uitneembaar binnenkader, vervaardigd uit aluminium, met materiaaldikte 2 mm.

Het opengaande deel is standaard voorzien van een gipskartonplaat van 12,5 mm dik met verhoogde waterwerendheid (type DH2 volgens NBN EN 520:2009).

Het openen en sluiten gebeurt met behulp van snaplock-veersluitingen. Een veiligheidskabel voorkomt dat het luik kan openvallen.

De speling tussen het binnen- en buitenkader is gemiddeld 1 mm en het uitneembare kader is uitgerust met een stofwerend profiel.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	<p>Het ProLock Alu Standaard Enkel-inspectieluik wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voor Gyproc®-plafonds en -wanden om achterliggende leidingen of installaties bereikbaar te kunnen maken voor inspectie en onderhoudswerken; • om te integreren in het wand- of plafondvlak, door zijn inbouwdiepte van 12,5 mm; • voor toepassing in lokalen met een tijdelijke hoge relatieve vochtigheidsgraad.
Samengesteld uit	<ul style="list-style-type: none"> • Vast kader en uitneembaar kader in aluminium profielen van 2 mm; • Uitneembaar kader voorzien van een enkele beplating van 12,5 mm van het type DH2 (volgens NBN EN 520:2009); • Veersluitingen snaplock (andere sluitingen ook mogelijk); • Veiligheidsketting; • Bevestigingsschroeven met bijgeleverde veiligheidskapjes.

Technische data

Normering		
Type gipsplaat: Gyproc® WR	NBN EN 520:2009	gipskartonplaat type DFH2
Afmetingen en gewicht		
Afmetingen L x B [mm] *	Gewicht [kg]	Inbouwdiepte [mm]
200 x 200	1,160	12.5
300 x 300	1,900	12.5

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
SAINT-GOBAIN

ProLock Alu Standaard Enkel

Afmetingen en gewicht		
Afmetingen L x B [mm] *	Gewicht [kg]	Inbouwdiepte [mm]
400 x 400	2,850	12.5
500 x 500	4,090	12.5
600 x 600	5,000	12.5
600 x 800	6,850	12.5
600 x 1200	9,000	12.5
800 x 800	8,900	12.5
1000 x 1000	11,700	12.5

* Standaard inbouwmaat, andere afmetingen op aanvraag via uw verdeler.
Maximale afmetingen volgens classificatierapport of technisch advies ISIB.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.