


Soepele isolatieband PE

Akoestische dichtingsband voor ruwbouwaansluitingen

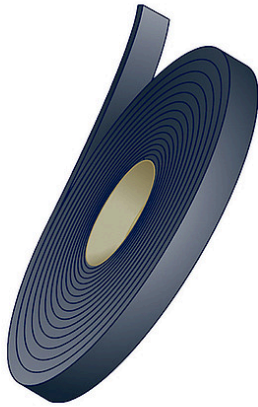

Akoestische dichtingsband voor ruwbouwaansluitingen, eenzijdig klevend, uit polyethyleen met gesloten cellen, met een dichtheid van ca. 33 kg/m³.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Soepele isolatieband PE/.. wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> als dichtingsband tussen profielen en ruwbouw; voor Metal Stud® en PlaGyp® onderstructuren.
Vorm	Toebehoren
Kleur	zwart

Technische data

Normering		
Type	--	

Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
		10	10000
	6	30	10000
		50	10000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

 **gyproc**
 SAINT-GOBAIN

Soepele isolatieband PE

Verpakking en bewaring

Vorm	rol	10	lm
Verpakking	doos	4	rol

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.