


## Board Stop

Stopprofiel voor Gyptone®- en Gyproc®-platen

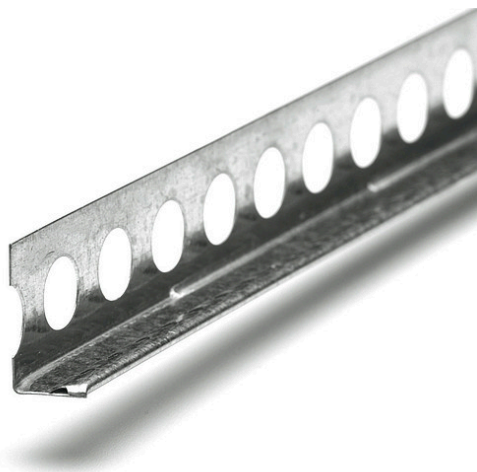

De Board Stop is een stopprofiel voor Gyproc® platen met plaatdikte van 12,5 mm of 15 mm uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015) met één volle smalle opkant en één brede flens voorzien van ronde gaten, en voldoet aan NBN EN 14353+A1:2010.

### Beschrijving

<b>Toepassing en voordelen</b>	De Board Stop wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor strakke aansluitingen van wanden, muurbekledingen en plafonds tegen andere materialen;</li> <li>• voor het afwerken en beschermen van plaatranden;</li> <li>• voor het vormen van terugspringende voegen;</li> <li>• voor plaatdiktes van 12,5 mm of 15 mm.</li> </ul>
<b>Vorm</b>	Toebehoren
<b>Kleur</b>	metaal

### Technische data

Normering			
<b>Type</b>	NBN EN 14353:2017	SB	
<b>Reactie bij brand</b>	NBN EN 13501-1:2010		
Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
	1	30	3000

#### Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 BTW BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

**gyproc**  
SAINT-GOBAIN

# Board Stop

## Verpakking en bewaring

<b>Vorm</b>	profiel	3	lm
<b>Verpakking</b>	doos	25	profiel

## Thermische en hygroscopische eigenschappen

<b>Thermische geleidbaarheid <math>\lambda</math></b>		50	W/(m.K)
<b>Specifieke warmte capaciteit <math>c</math></b>		0,45	kJ/(kg.K)

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.