


Board Stop

Stopprofiel voor Gyptone®- en Gyproc®-platen

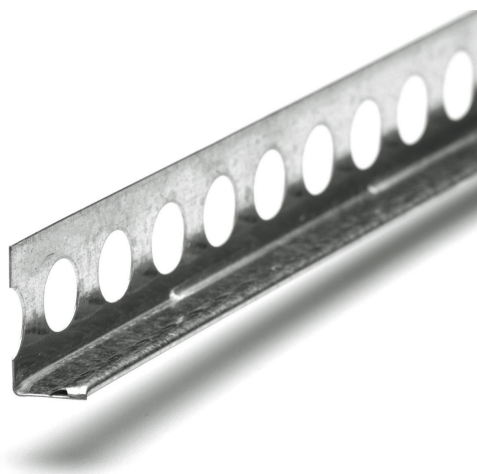

De Board Stop is een stopprofiel voor Gyproc® platen met plaatdikte van 12,5 mm of 15 mm uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015) met één volle smalle opkant en één brede flens voorzien van ronde gaten, en voldoet aan NBN EN 14353+A1:2010.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Board Stop wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • voor strakke aansluitingen van wanden, muurbekledingen en plafonds tegen andere materialen; • voor het afwerken en beschermen van plaatranden; • voor het vormen van terugspringende voegen; • voor plaatdiktes van 12,5 mm of 15 mm.
Vorm	Toebehoren
Kleur	metaal

Technische data

Normering			
Type	NBN EN 14353:2017	SB	
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1:2010		
Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
	1	30	3000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

09/12/2021



Board Stop

Verpakking en bewaring

Vorm	profiel	3	lm
Verpakking	doos	25	profiel

Thermische en hygroscopische eigenschappen

Thermische geleidbaarheid λ		50	W/(m.K)
Specifieke warmte capaciteit c		0,45	kJ/(kg.K)

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.