


ProMix Hydro

Gebruiksklare voegspecie voor vochtige ruimtes

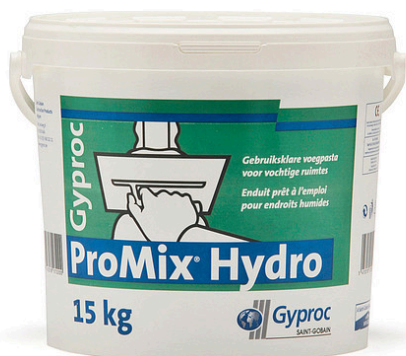

ProMix Hydro is een lichtgroene gebruiksklare voegpasta voor vullen en finishen, op basis van kunsthars en voldoet aan NBN EN 13963:2014.

ProMix Hydro is vijf keer meer waterafstotend dan een standaard voegproduct en heeft een verhoogde weerstand tegen schimmel.

ProMix Hydro verhardt door droging aan de lucht, heeft een zeer lange afbindtijd, een hoog vullend vermogen, een zeer lage krimp en vertoont geen verpoedering. Dit product wordt zeer vlot manueel aangebracht, kan glad afgewerkt worden ter voorbereiding van tegelwerk of kan ook dienen als directe afwerking in vochtige omstandigheden.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	ProMix Hydro wordt toegepast in de droge afbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> als gebruiksklare voegpasta voor het gebruik in natte en vochtige ruimtes; als voegenvuller en als afwerklaag; breng de lagen aan met voldoende tussentijdse droogtijd (24 à 48 uur naar gelang klimatologische omstandigheden); voor het vullen in 1 laag van Glasroc® H met tegelwerk als afwerking of in 2 lagen van Gyproc® WR platen en Glasroc® H platen die direct afgewerkt worden, in combinatie met de glasvezel voegband H50 en van de schroefkoppen; om handmatig aan te brengen met een plamuurmes.
Vorm	Pasta
Kleur	lichtgroen

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 13963:2014	3A type voegproduct voor gipsplaten Voegproduct voor vullen en afwerken, luchtdrogend
Reactie bij brand	NBN EN 13963:2014	A1

Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
		emmer	15 kg	Euro Pallet

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
SAINT-GOBAIN

ProMix Hydro

Verpakking en bewaring

	Bewaartijd [maanden]	Bewaarcondities
Bewaartijd	9	in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.

Verwerkingseigenschappen

Mengverhouding	het product is gebruiksklaar
Verbruik	30 m ² /emmer
Verharding	door contact met lucht
Verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd
Droogtijd (wachtijd)	24 tot 48 uur, volgens laagdikte en (klimaats)omstandigheden
Verwerkingstemperatuur	Voegproduct: > 7°C Ondergrond: 5°C - 30°C

Bijkomende informatie

Verwerking	De pasta is gebruiksklaar; omroeren of aanlengen met water is niet nodig. Handmatig aan te brengen met behulp van een plamuurmes.
Aandachtspunten	Meng ProMix Hydro niet met bindmiddelen of andere producten. Wacht na de afwerklaag minstens 48u vooraleer verder af te werken. Na droging, de te schilderen of te behangen oppervlakken in hun geheel behandelen met een primer ter bevordering van een homogene absorptiegraad. Brenge geen product op basis van gips (oa. JointFillers) aan op ProMix Hydro. Bij behangwerken enkel lijmproducten op basis van methylcellulose gebruiken. Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Raadpleeg onze technische dienst.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

