


Gyproc® Z-Fix

Pince intermédiaire pour la fixation des panneaux isolants Thermogyp® Comfort



Le pince Gyproc® Z-Fix est un pince intermédiaire en forme de Z munies de 5 dents et de 3 trous, pour la fixation des panneaux isolants Thermogyp® Comfort.

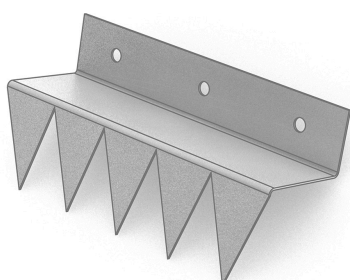

Description

Application et avantages	Le pince Gyproc® Z-Fix est destinée à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable : <ul style="list-style-type: none"> • comme pince invisible intermédiaire pour la fixation des panneaux isolants Thermogyp® Comfort sur une ossature métallique ou en bois ; • pour éliminer en outre le risque de condensation sur les vis.
Couleur	métallique

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 14566+A1:2009	--
Réaction au feu	NBN EN 13501-1:2010	A1

Dimensions			
	Épaisseur [mm]	Largeur [mm]	Langueur [mm]
	0,8		

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

09/12/2021



Gyproc® Z-Fix**Emballage et conservation**

Conditionnement	blistère	15	pc
Pré-emballage	boîte	10	blistère

Caractéristiques thermiques et hygroscopiques

Conductivité thermique λ		50	W/(m.K)
Capacité calorifique spécifique c		0,45	kJ/(kg.K)

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.