


## Partie supérieure Nonius C5-M

### Partie supérieure Nonius anti-corrosion C5-M

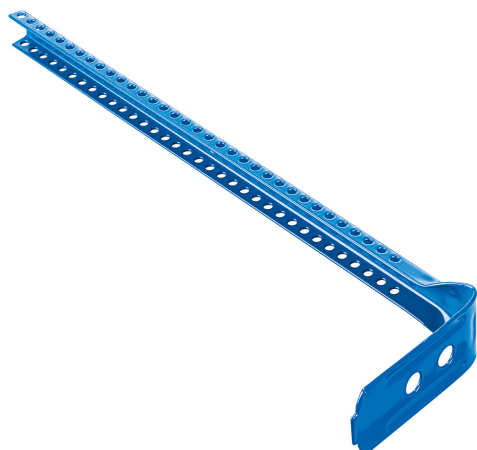

La Partie supérieure Nonius C5-M est une partie supérieure Nonius pour la suspente Nonius C5-M destiné au parachèvement à sec en acier galvanisé conforme à la classe de corrosion C5-M selon la norme NBN EN ISO 12944-5:2007.

La Partie supérieure Nonius C5-M s'utilise avec une Suspende Nonius C5-M et deux goupilles Nonius inox.

### Description

<b>Application et avantages</b>	<p>La Partie supérieure Nonius C5-M est destinée à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans des conditions humides à très humides ;</li> <li>• en combinaison avec la suspente Nonius C5-M et deux et deux goupilles Nonius inox ;</li> <li>• particulièrement pour réaliser des revêtements sous des toitures en pente ;</li> <li>• dans des plafonds avec un abaissement de 120 mm au minimum (moyennant découpe d'un morceau sur le côté inférieur) jusqu'à 1040 mm au maximum ;</li> <li>• pour une charge admissible par suspente de 40 kg.</li> </ul>
<b>Couleur</b>	bleu

### Spécifications techniques

Standardisation		
<b>Type</b>	NBN EN 14195:2015	suspente type H
<b>Matériel</b>	NBN EN 14195:2015	acier galvanisé à chaud avec protection anticorrosion complémentaire
<b>Coating</b>	NBN EN ISO 12944-5:2007	C5-M
<b>Réaction au feu</b>	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Dimensions			
	Épaisseur d'acier [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
Nonius partie supérieure C5-M	1		290

#### Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 TWA BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

09/12/2021



## Partie supérieure Nonius C5-M

### Dimensions

	Épaisseur d'acier [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
			490
			990

### Application

	Abaissement minimum [mm]	Abaissement maximum [mm]	Charge admissible
Nonius partie supérieure C5-M	35	345	24 kg (non vissé) 40 kg (profilé vissé le long des deux côtés)
		545	24 kg (non vissé) 40 kg (profilé vissé le long des deux côtés)
		1045	24 kg (non vissé) 40 kg (profilé vissé le long des deux côtés)

### Emballage

	Nombre par boîte	Nombre de boîtes par pal
Nonius partie supérieure C5-M	50	50

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.