


Nonius bovendeel C5-M

Corrosiebestendig bovendeel voor Nonius-plafondhanger C5-M

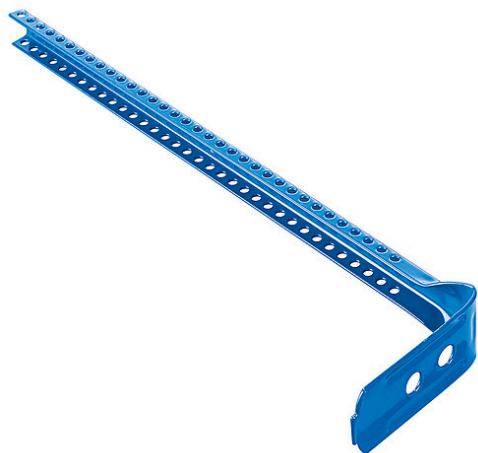

Technische data

Normering

Type	NBN EN 14195:2015	hanger type H
Reactie bij brand	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Afmetingen

	Staaldikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
Nonius bovendeel C5-M	1		290
			490
			990

Gebruik

	Min. verlaging [mm]	Max. verlaging [mm]	Max. belasting
Nonius bovendeel C5-M	35	345	24 kg (niet vastgeschroefd) 40 kg (profiel langs beide zijden vastgeschroefd)
		545	24 kg (niet vastgeschroefd) 40 kg (profiel langs beide zijden vastgeschroefd)
		1045	24 kg (niet vastgeschroefd) 40 kg (profiel langs beide zijden vastgeschroefd)

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Nonius bovendeele C5-M

Verpakking

	Aantal stuks per doos	Aantal dozen per pal
Nonius bovendeele C5-M	50	50

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.