


# Universele plafondhanger C5-M

## Corrosiebestendige plafondhanger

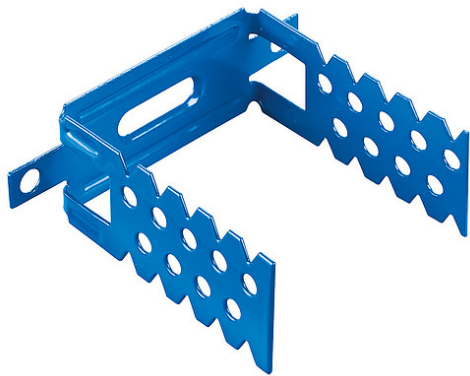

De corrosiebestendige Plafondhanger C5-M is een blauwe universele plafondhanger voor de directe bevestiging van het CD60/27 C5-M -profiel in de droge afbouw tegen alle ondergronden, wordt geproduceerd uit thermisch verzinkt staal en voldoet aan corrosieklasse C5-M volgens NBN EN ISO 12944-5:2007.

De corrosiebestendige Plafondhanger C5-M wordt aan de CD60/27 C5-M-profielen bevestigd met speciale corrosiebestendige Teksschroeven 3,5/10 mm.

## Beschrijving

<b>Toepassing en voordelen</b>	De corrosiebestendige Plafondhanger C5-M wordt toegepast in de droge afbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor gebruik in vochtige tot zeer vochtige omstandigheden;</li> <li>• als plooi-beugel voor rechtstreekse bevestiging tegen alle ondergronden;</li> <li>• om een verlaging van het plafond te realiseren van 30 tot 125 mm;</li> <li>• om een gewicht tot 20 kg per plafondhanger te dragen.</li> </ul>
<b>Kleur</b>	blauw

## Technische data

Normering		
<b>Type</b>	NBN EN 14195:2015	hanger type H
<b>Materiaal</b>	NBN EN 14195:2015	thermisch verzinkt staal met bijkomende corrosiebescherming
<b>Coating</b>	NBN EN ISO 12944-5:2007	C5-M
<b>Reactie bij brand</b>	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Afmetingen			
	Staaldikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
Plafondhanger C5-M	1	30	125
<b>Tolerantie</b>		+/-0.2	+/-0.2

### Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 BTW BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

**gyproc**  
SAINT-GOBAIN

# Universele plafondhanger C5-M

Gebruik			
	Min. verlaging [mm]	Max. verlaging [mm]	Max. belasting
Plafondhanger C5-M	35	125	20

Verpakking		
	Aantal stuks per doos	Aantal dozen per pal
Plafondhanger C5-M	50	--

## Bijkomende informatie

<b>Voorzorgmaatregelen</b>	Bij bevestiging via de centrale opening is het gebruik van een sluitring of volgplaatje verplicht.
<b>Aandachtspunten</b>	De C5-M-profielen en C5-M-accessoires zijn op elkaar afgestemd, combineer geen andere dan de Gyproc®-profielen met deze ophangers.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.