


# Profile mural horizontal UW.. C5-M

## Profilé mural horizontal résistant à la corrosion

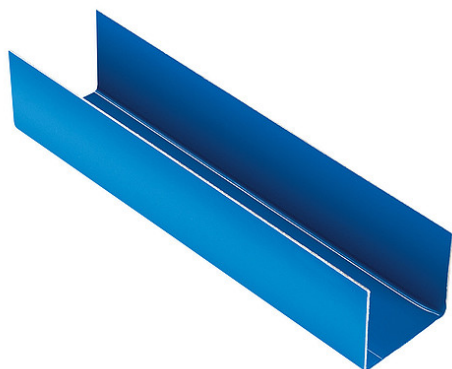

Le profilé mural horizontal UW C5-M résistant à la corrosion est un profilé U horizontal en couleur bleu à utiliser en combinaison avec les plaques Gyproc® destinées à des applications dans le parachèvement à sec, en acier thermozonegué selon la norme DIN 18182-1:2015 conforme à la classe de corrosion C5-M selon la norme NBN EN ISO 12944-5:2007.

Le profilé résistant à la corrosion UW C5-M a une épaisseur de l'acier de 0,6 mm et une hauteur à bride de 40 mm.

## Description

<b>Application et avantages</b>	Le profilé mural horizontal UW C5-M résistant à la corrosion est destiné à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable : <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans des conditions humides à très humides ;</li> <li>• comme profilé de sol et de plafond pour des cloisons et doublages ;</li> <li>• comme profilé périphérique pour des plafonds autoportants.</li> </ul>
<b>Couleur</b>	bleu

## Spécifications techniques

Standardisation		
<b>Type</b>	NBN EN 14195:2015	élément d'ossature métallique type U
<b>Matériel</b>	NBN EN 14195:2015	acier thermozonegué avec protection anticorrosion complémentaire
<b>Coating</b>		C5-M
<b>Réaction au feu</b>	NBN EN 13501-1:2010	A1

Forme et dimensions					
Type de profilé		H1 [mm]	H2 [mm]	Base [mm]	Longueur [mm]
UW50 C5-M		40	40	50,0	4000
				75,0	4000
				100,0	4000

### Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
info@gyproc.be  
TWA BE 0400.865.465  
RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

 **gyproc**  
SAINT-GOBAIN

# Profile mural horizontal UW.. C5-M

## Forme et dimensions

Type de profilé		H1 [mm]	H2 [mm]	Base [mm]	Longueur [mm]
Tolérance	NBN EN 14195:2015	±0.2	±0.2	±0.2	-4/+4
Epaisseur du métal [mm]	NBN EN 14195:2015	0,6	<b>Tolérance</b>	-0,06/+0,06	

## Emballage

Type de profilé	Emballage	Nombre par emballage	Nombre d'emballages par pal
UW50 C5-M	botte	8	20

## Impression

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations. Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support. Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

