


Gyproc® Fixing Channel

Universeel toepasbaar metalen profiel

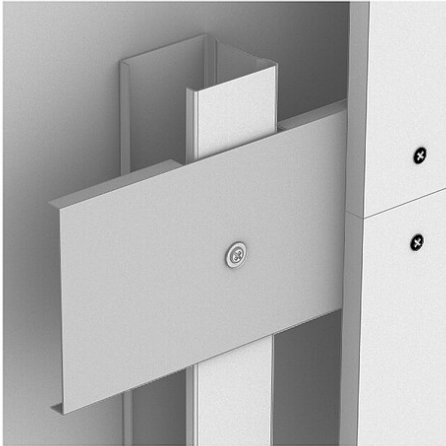

Het Fixing Channel 90FC50 is een U-vormig universeel toepasbaar metalen profiel, bedoeld voor gebruik in combinatie met Gyproc®-platen in de binnenafbouw. Het profiel wordt geproduceerd volgens NBN EN 14195:2015, uit thermisch verzinkt staal (Z140 volgens NBN EN 10346:2015) met dikte 0,5 mm en hoogte 99 mm.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Fixing Channel 90FC50 wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • voor de bescherming van kopse voegen in brandwerende scheidingswanden, enkel beplaat EI 30 en EI 60; • ter versteviging achter de plaat voor het bevestigen van lijnvormige voorwerpen zoals leuningen en sierlijsten.
Kleur	metaal

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14195:2015	metalen frame component type
Coating	NBN EN 10346:2015	
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1:2010	A1

Vorm en afmetingen					
Profieltype		H1 [mm]	H2 [mm]	Basis [mm]	Lengte [mm]
Gyproc® Fixing Channel		9,5			2400
Tolerantie	NBN EN 14195:2015	+0.6/0	+0.6/0	+0.6/0	
Staaldikte [mm]	NBN EN 14195:2015	0,5	Tolerantie	±0.2	

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be



Gyproc® Fixing Channel

Verpakking

Profieltype	Verpakking	Aantal stuks per verpakking	Aantal verpakkingen per pal
Gyproc® Fixing Channel	bundel	10	

Bedrukking

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen

De Fixing Channel 90FC50 is gefabriceerd uit thermisch verzinkt staal (Z140 volgens NBN EN 10346:2015). Dit houdt in dat deze als onderstructuur kan worden gebruikt voor binnenruimten, ook voor intermitterend gebruikte natte cellen (badkamers, douchecellen, keukens in woongebouwen). Het is niet bedoeld om te worden gebruikt bij inwerking van buitenlucht, in zwembaden of in corrosief milieu.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

